

Wichtige Hinweise: Beginnen Sie erst mit den hier beschriebenen Maßnahmen, **nachdem** die Ersteinrichtung Ihrer Kamera abgeschlossen ist und Sie vollständigen Zugriff auf Ihre Kamera haben. Mit manchen Kameras muss während des Einrichtens ein QR-Code gescannt werden. – Die Durchführung der hier beschriebenen Maßnahmen geschieht in eigener Verantwortung. Bei etwaigen Schäden und Funktionsbeeinträchtigungen der Kamera wird keine Haftung übernommen.

1

Kameraeinheit aus Standardhalterung entfernen


Schieben Sie zum Ablösen der Kameraeinheit das Ablösetool von oben zwischen Halterung und Kameraeinheit. Hat sich die Kameraeinheit nicht vollständig abgelöst, wiederholen Sie ggf. den Vorgang auf der Seite, wo die Kameraeinheit noch festhängt.



2

Objektiv herausschrauben


Setzen Sie den Objektivdreher auf das Objektiv. Drehen Sie in Pfeilrichtung nach links und drücken Sie während des Drehens fest auf das Objektiv, um das Objektiv zu lösen. Entfernen Sie dann ggf. die Kontermutter vom Objektivgewinde. Falls die Kontermutter beim Heraus-schrauben in der Kameraeinheit verblieben ist, entfernen Sie diese mit einem Zahnstocher. Bei manchen Kameras ist keine Kontermutter vorhanden.

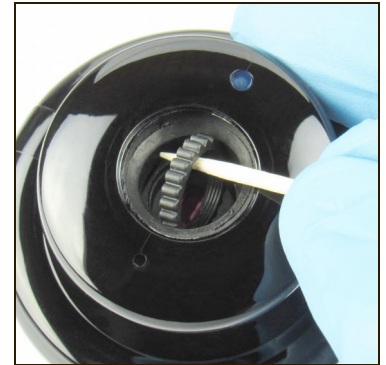

3

Gummiring entfernen

Bewegen Sie einen Zahnstocher schräg seitlich zwischen Gummiring und Kameraeinheit und hebeln Sie den Gummiring dann heraus.

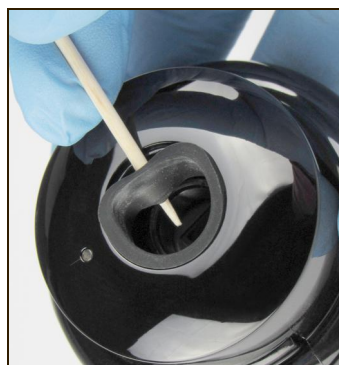

4

Objektiv hineinschrauben



Halten Sie den Objektivdreher und die Kameraeinheit locker mit den Fingerspitzen möglichst gerade zueinander und drehen Sie nach rechts gegen die Pfeilrichtung. **ACHTUNG: Das Objektiv muss sich leichtgängig hineinschrauben lassen! Wenn Sie spüren, dass sich das Objektiv schwergängig schrauben lässt, drehen Sie sofort komplett nach links zurück und versuchen Sie es dann erneut, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.**



Drehen Sie das Objektiv so weit hinein, dass es leicht versenkt ist. Dies ist wichtig, da sich bei manchen Kameras der Fokussiererring sonst nicht aufstecken lässt. Wenn Sie spüren, dass sich das Objektiv am Ende des Gewindes schwergängig dreht, drehen Sie das Objektiv ein kleines Stück nach links zurück.

5

Fokussiererring aufstecken

Stecken Sie jetzt den Fokussiererring auf. Sollte sich der Fokussiererring nicht aufsetzen lassen, drücken Sie auf keinen Fall zu fest. Schrauben Sie das Objektiv mit dem Objektivdreher noch ein Stück nach innen, indem Sie gegen die Pfeilrichtung nach rechts drehen und wiederholen Sie dann den Vorgang. - **Fertig!**

